





fogão 2 bocas 36 gabinete aberto

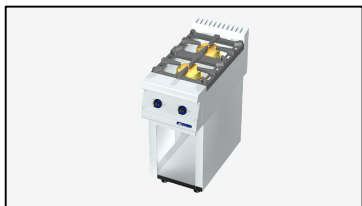

Características

- Construção em chapa de aço inoxidável padrão AISI 304, liga 18.8
- Queimadores em ferro fundido com coroa de latão
- Grelha superior em ferro fundido med. 356 x 268 mm
- Painel com manipuladores ergonômicos em baquelite com graduação de chamas alta e baixa
- Bandeja inferior coletora de resíduos
- Laterais e fundo fechados, frente e traseira abertas
- Pés reguláveis em niveladores termoplásticos ou rodízios




MODELO	DIMENSÕES (mm) Com. x Lar. x Alt.	POTÊNCIA			CONSUMO			EMBALAGEM	
		W	GN	GLP	kW	GN (m³/h)	GLP (kg/h)	kg	m³
CFG 2B GBA	360 x 730 x 900	-	6.000	23.800	-	0,63	0,55	84,00	0,33

fogão 2 bocas 36 gabinete com porta




Características

- Construção em chapa de aço inoxidável padrão AISI 304, liga 18.8
- Queimadores em ferro fundido com coroa de latão
- Grelha superior em ferro fundido med. 356 x 268 mm
- Painel com manipuladores ergonômicos em baquelite com graduação de chamas alta e baixa
- Bandeja inferior coletora de resíduos
- Laterais e fundo fechados, e traseira aberta
- Frente com 01 porta em chapa de aço inoxidável padrão AISI 304, liga 18.8
- Pés reguláveis em niveladores termoplásticos ou rodízios




MODELO	DIMENSÕES (mm) Com. x Lar. x Alt.	POTÊNCIA			CONSUMO			EMBALAGEM	
		W	GN	GLP	kW	GN (m³/h)	GLP (kg/h)	kg	m³
CFG 2B GBP	360 x 730 x 900	-	6.000	23.800	-	0,63	0,55	88,00	0,33

fogão 2 bocas e banho maria top



Característica

- Construção em chapa de aço Inoxidável padrão AISI 304, liga 18.8
- Queimadores em ferro fundido com coroa de latão
- Grelha superior em ferro fundido med. 356 x 268 mm
- Painel com manipuladores ergonômicos em baquelite com graduação de chamas alta e baixa
- Bandeja Inferior coletora de resíduos
- Banho maria elétrico 1,5 Kw, recipientes gastronômicos 1/6 x 150 mm



MODELO	DIMENSÕES (mm) Com. x Lar. x Alt.	POTÊNCIA			CONSUMO			EMBALAGEM	
		W	GN	GLP	kW	GN (m³/h)	GLP (kg/h)	kg	m³
CFG 2BBM TOP	720 x 130 x 245	-	6.000	23.800	-	0,63	0,55	0	0