





Banho maria 90 a gás top





Características

- Construção em chapa de aço inoxidável padrão AISI 304, liga 18.8
- Cuba com capacidade para 2 GN 1/1 com fundo perfurado
- Queimadores tubulares esmaltados
- Controle de temperatura 50° à 90°

MODELO	DIMENSÕES (mm) Com. x Lar. x Alt.	POTÊNCIA			CONSUMO			EMBALAGEM	
		W	GN	GLP	kW	GN (m ³ /h)	GLP (kg/h)	kg	m ³
CBMG 90G TOP	900 x 960 x 245	-	8.500	34.000	-	0,90	0,80	155,00	0,56

Banho maria 90 a gás gabinete aberto


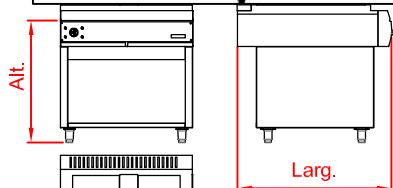


Características

- Construção em chapa de aço inoxidável padrão AISI 304, liga 18.8
- Cuba com capacidade para 2 GN 1/1 com fundo perfurado
- Queimadores tubulares esmaltados
- Controle de temperatura 50° à 90°
- Laterais e fundo fechados, frente e traseira abertas
- Pés reguláveis em niveladores termoplásticos ou rodízios

MODELO	DIMENSÕES (mm) Com. x Lar. x Alt.	POTÊNCIA			CONSUMO			EMBALAGEM	
		W	GN	GLP	kW	GN (m ³ /h)	GLP (kg/h)	kg	m ³
CBM 90G GBA	900 x 960 x 900	-	8.500	34.000	-	0,90	0,80	224,00	1,06

Banho maria 90 a gás gabinete com portas

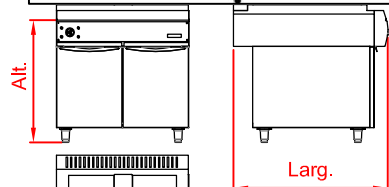



Características

- Construção em chapa de aço inoxidável padrão AISI 304, liga 18.8
- Cuba com capacidade para 2 GN 1/1 com fundo perfurado
- Queimadores tubulares esmaltados
- Controle de temperatura 50° à 90°
- Laterais e fundo fechados, e traseira aberta
- Frente com 02 porta em chapa de aço inoxidável padrão AISI 304, liga 18.81
- Pés reguláveis em niveladores termoplásticos ou rodízios

MODELO	DIMENSÕES (mm) Com. x Lar. x Alt.	POTÊNCIA			CONSUMO			EMBALAGEM	
		W	GN	GLP	kW	GN (m ³ /h)	GLP (kg/h)	kg	m ³
CBM 90G GBP	900 x 960 x 900	-	8.500	34.000	-	0,90	0,80	232,00	1,06



Banho maria 90 elétrico top





Características

- Construção em chapa de aço inoxidável padrão AISI 304, liga 18.8
- Cuba com capacidade para 2 GN 1/1 com fundo perfurado
- Resistência elétrica de contato em aço inoxidável
- Controle de temperatura 50° à 90°

MODELO	DIMENSÕES (mm) Com. x Lar. x Alt.	POTÊNCIA			CONSUMO			EMBALAGEM	
		W	GN	GLP	kW	GN (m ² /h)	GLP (kg/h)	kg	m ³
CBM 90E TOP	900 x 960 x 245	5.520	-	-	-	-	-	155,00	0,58

Banho maria 90 elétrico gabinete aberto


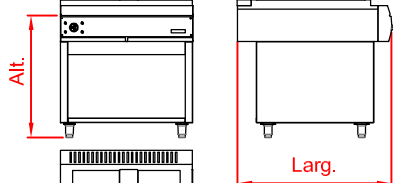


Características

- Construção em chapa de aço inoxidável padrão AISI 304, liga 18.8
- Cuba com capacidade para 2 GN 1/1 com fundo perfurado
- Resistência elétrica de contato em aço inoxidável
- Controle de temperatura 50° à 90°
- Laterais e fundo fechados, frente e traseira aberta
- Pés reguláveis em niveladores termoplásticos ou rodízios

MODELO	DIMENSÕES (mm) Com. x Lar. x Alt.	POTÊNCIA			CONSUMO			EMBALAGEM	
		W	GN	GLP	kW	GN (m ² /h)	GLP (kg/h)	kg	m ³
CBM 90E GBA	900 x 960 x 900	5.520	-	-	-	-	-	224,00	1,06

Banho maria 90 elétrico gabinete com portas

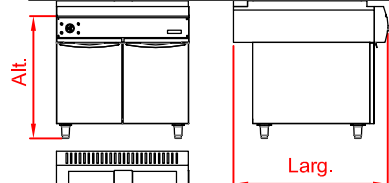

Características

- Construção em chapa de aço inoxidável padrão AISI 304, liga 18.8
- Cuba com capacidade para 2 GN 1/1 com fundo perfurado
- Resistência elétrica de contato em aço inoxidável
- Controle de temperatura 50° à 90°
- Laterais e fundo fechados, e traseira aberta
- Frente com 02 porta em chapa de aço inoxidável padrão AISI 304, liga 18.81
- Pés reguláveis em niveladores termoplásticos ou rodízios

MODELO	DIMENSÕES (mm) Com. x Lar. x Alt.	POTÊNCIA			CONSUMO			EMBALAGEM	
		W	GN	GLP	kW	GN (m ² /h)	GLP (kg/h)	kg	m ³
CBM 90E GBP	900 x 960 x 900	5.520	-	-	-	-	-	232,00	1,06