





Grelha de piso em chapa de aço inox perfurada

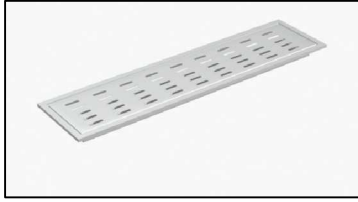


Características

- Construção em chapa de aço Inoxidável padrão AISI 304, lga 18.8
- Grelha superior tipo bandeja invertida com furos oblongos
- Quadro em chapa dobrada para acabamento no piso
- Dimensões não completadas na tabela abaixo somente sob consulta
- Opcional - Caixa de decantação com orifícios superiores e abas laterais para encaixe em quadro de piso

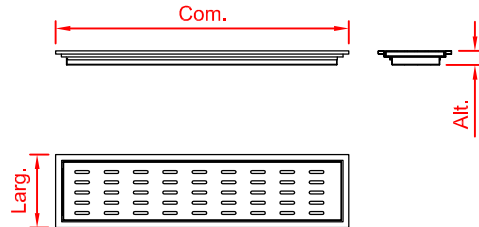


MODELO	DIMENSÕES (mm)			EMBALAGEM	
	Com.	Lar.	Alt.	kg	m ³
GRCH 050	500	150	20	-	0,002
GRCH 060	600	150	20	-	0,002
GRCH 070	700	150	20	-	0,003
GRCH 080	800	150	20	-	0,003
GRCH 090	900	150	20	-	0,003
GRCH 100	1000	150	20	-	0,004

Grelha de piso em barra chata de aço inox

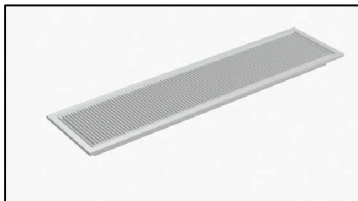

Características

- Construção em chapa de aço Inoxidável, AISI 304 lga 18.8
- Grelha superior em barra chata Inoxidável de $\frac{1}{8}'' \times \frac{3}{8}''$
- Quadro em chapa dobrada para acabamento no piso
- Dimensões não completadas na tabela abaixo somente sob consulta
- Opcional - Caixa de decantação com orifícios superiores e abas laterais para encaixe em quadro de piso

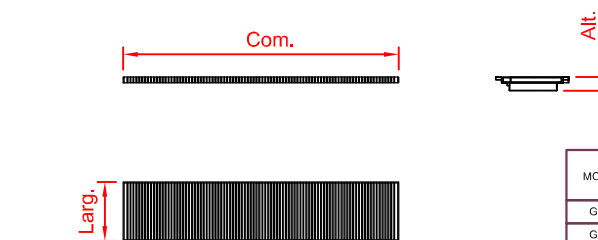

MODELO	DIMENSÕES (mm)			EMBALAGEM	
	Com.	Lar.	Alt.	kg	m ³
GRBA 050	500	150	20	-	0,002
GRBA 060	600	150	20	-	0,002
GRBA 070	700	150	20	-	0,003
GRBA 080	800	150	20	-	0,003
GRBA 090	900	150	20	-	0,003
GRBA 100	1000	150	20	-	0,004