




freezer horizontal 01 porta remoto

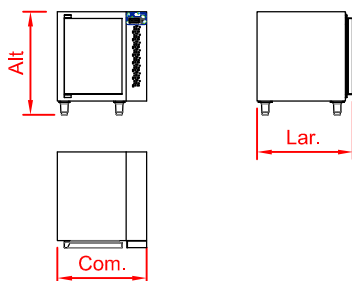


Características

- Construção em monobloco estrutural de parede dupla com isolamento em poliuretanos de 60 mm
- Revestimento interno em chapa de aço inoxidável AISI 304 liga 18.8
- Revestimento externo frente e laterais em aço Inoxidável, parte não visíveis, traseira e fundo em alumínio naval liso
- Porta com sistema de fechamento magnético com puxador embutido
- Acondicionamento interno sobre grades removíveis e reguláveis, padrão gastrônom
- Sistema de refrigeração por ar forçado com termostatos digitais e opcional analógico
- Temperatura de trabalho -18°C a -23°C

OBS: - Dimensões não contempladas na tabela abaixo, somente sob consulta
 - Distância máxima para unidade compressora 5 metros
 - Cabine de comando de unidade frigorífica remoto com 150mm

MODELO	DIMENSÕES (mm) Com. x Lar. x Alt.	POTÊNCIA		TENSÃO		BRUTO		OPCIONAIS		TEMPERATURA °C
		COMPRESSOR hp	TOTAL (w)	220V	380V	kg	m ³	Cuba(s)	Prateleira inferior	
CFH 65 R	650 x 700 x 810	1/3	770	x	-	104,00	0,88	-	-	-18° C a -23° C

freezer horizontal 01 porta com compressor acoplado

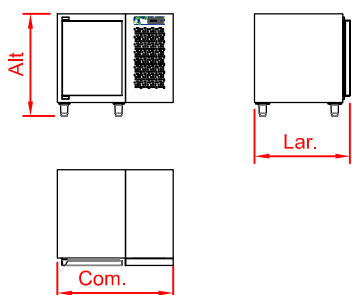


Características

- Construção em monobloco estrutural de parede dupla com isolamento em poliuretanos de 60 mm
- Revestimento interno em chapa de aço inoxidável AISI 304 liga 18.8
- Revestimento externo frente e laterais em aço Inoxidável, parte não visíveis, traseira e fundo em alumínio naval liso
- Porta com sistema de fechamento magnético com puxador embutido
- Acondicionamento interno sobre grades removíveis e reguláveis, padrão gastrônom
- Sistema de refrigeração por ar forçado com termostatos digitais e opcional analógico
- Temperatura de trabalho -18°C a -23°C

OBS: - Dimensões não contempladas na tabela abaixo, somente sob consulta
 - Cabine de unidade frigorífica com 350mm

MODELO	DIMENSÕES (mm) Com. x Lar. x Alt.	POTÊNCIA		TENSÃO		BRUTO		OPCIONAIS		TEMPERATURA °C
		COMPRESSOR hp	TOTAL (w)	220V	380V	kg	m ³	Cuba(s)	Prateleira inferior	
CFH 85 AC	850 x 700 x 810	1/3	770	x	-	111,00	1,08	-	-	-18° C a -23° C

freezer horizontal 01 porta com compressor acoplado

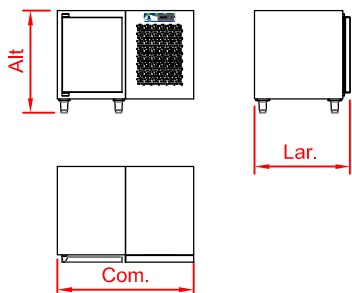

Características

- Construção em monobloco estrutural de parede dupla com isolamento em poliuretanos de 60 mm
- Revestimento interno em chapa de aço inoxidável AISI 304 liga 18.8
- Revestimento externo frente e laterais em aço inoxidável, parte não visíveis, traseira e fundo em alumínio naval liso
- Porta com sistema de fechamento magnético com puxador embutido
- Acondicionamento interno sobre grades removíveis e reguláveis, padrão gastrônom
- Sistema de refrigeração por ar forçado com termostatos digitais e opcional analógico
- Temperatura de trabalho -18°C a -23°C

OBS: - Dimensões não contempladas na tabela abaixo, somente sob consulta
 - Cabine de unidade frigorífica com 500mm

MODELO	DIMENSÕES (mm) Com. x Lar. x Alt.	POTÊNCIA		TENSÃO		BRUTO		OPCIONAIS		TEMPERATURA °C
		COMPRESSOR hp	TOTAL (w)	220V	380V	kg	m ³	Cuba(s)	Prateleira inferior	
CFH 100 AC	1000 x 700 x 810	1/3	770	x	-	117,00	1,20	-	-	-18° C a -23° C