




freezer horizontal 04 gavetas remoto



Características

- Construção em monobloco estrutural de parede dupla com Isolamento em poliuretanos de 60 mm
- Revestimento interno em chapa de aço inoxidável padrão AISI 304, liga 18.8
- Revestimento externo frente e laterais em aço inoxidável, parte não visíveis, traseira e fundo em alumínio naval IISO
- Gavetas com sistema de fechamento magnético
- Acondicionamento Interno sobre grades removíveis e reguláveis, padrão gastronorme
- Sistema de refrigeração por ar forçado com termostatos digitais e opcional analógico
- Temperatura de trabalho -18°C a -23°C

OBS: - Dimensões não contempladas na tabela abaixo, somente sob consulta
 - Distância máxima para unidade compressora 5 metros
 - Cabine de comando de unidade frigorífica remoto com 150mm

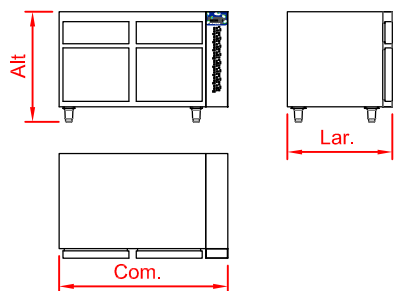

MODELO	DIMENSÕES (mm) Com. x Lar. x Alt.	POTÊNCIA		TENSÃO		BRUTO		OPCIONAIS		TEMPERATURA °C
		COMPRESSOR hp	TOTAL (w)	220V	380V	kg	m ³	Cuba(s)	Prateleira inferior	
CFH 115 GVR	1150 x 700 x 810	1/2	780	x	-	140,00	1,40	-	-	-18° C a -23° C


freezer horizontal 04 gavetas com compressor acoplado



Características

- Construção em monobloco estrutural de parede dupla com isolamento em poliuretanos de 60 mm
- Revestimento Interno em chapa de aço inoxidável padrão AISI 304, liga 18.8
- Revestimento externo frente e laterais em aço inoxidável, parte não visíveis, traseira e fundo em alumínio naval IISO
- Gavetas com sistema de fechamento magnético
- Acondicionamento interno sobre grades removíveis e reguláveis, padrão gastronorme
- Sistema de refrigeração por ar forçado com termostatos digitais e opcional analógico
- Temperatura de trabalho -18°C a -23°C

OBS: - Dimensões não contempladas na tabela abaixo, somente sob consulta
 - Cabine de unidade frigorífica com 350mm

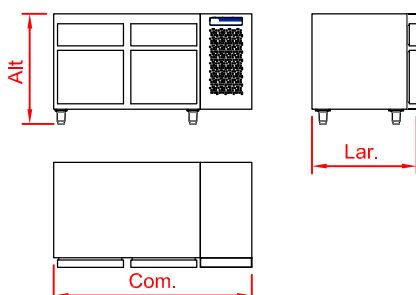

MODELO	DIMENSÕES (mm) Com. x Lar. x Alt.	POTÊNCIA		TENSÃO		BRUTO		OPCIONAIS		TEMPERATURA °C
		COMPRESSOR hp	TOTAL (w)	220V	380V	kg	m ³	Cuba(s)	Prateleira inferior	
CFH 135 GVAC	1350 x 700 x 810	1/2	780	x	-	147,00	1,60	-	-	-18° C a -23° C


freezer horizontal 04 gavetas com compressor acoplado



Características

- Construção em monobloco estrutural de parede dupla com isolamento em poliuretanos de 60 mm
- Revestimento Interno em chapa de aço inoxidável padrão AISI 304, liga 18.8
- Revestimento externo frente e laterais em aço inoxidável, parte não visíveis, traseira e fundo em alumínio naval IISO
- Gavetas com sistema de fechamento magnético
- Acondicionamento interno sobre grades removíveis e reguláveis, padrão gastronorme
- Sistema de refrigeração por ar forçado com termostatos digitais e opcional analógico
- Temperatura de trabalho -18°C a -23°C

OBS: - Dimensões não contempladas na tabela abaixo, somente sob consulta
 - Cabine de unidade frigorífica com 500mm

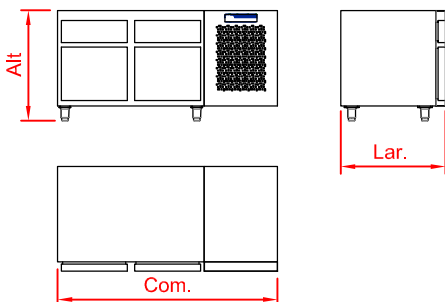

MODELO	DIMENSÕES (mm) Com. x Lar. x Alt.	POTÊNCIA		TENSÃO		BRUTO		OPCIONAIS		TEMPERATURA °C
		COMPRESSOR hp	TOTAL (w)	220V	380V	kg	m ³	Cuba(s)	Prateleira inferior	
CFH 150 GVAC	1500 x 700 x 810	1/2	780	x	-	153,00	1,70	-	-	-18° C a -23° C