




## Freezer horizontal 06 gavetas remoto



### Características

- Construção em monobloco estrutural de parede dupla com isolamento em poliuretanos de 60 mm
- Revestimento interno em chapa de aço inoxidável padrão AISI 304, liga 18.8
- Revestimento externo frente e laterais em aço inoxidável, parte não visíveis, traseira e fundo em alumínio naval liso
- Gavetas com sistema de fechamento magnético
- Acondicionamento Interno sobre grades removíveis e reguláveis, padrão gastronorme
- Sistema de refrigeração por ar forçado com termostato digital e opcional analógico
- Temperatura de trabalho -18°C a -23°C

**OBS:** - Dimensões não contempladas na tabela abaixo, somente sob consulta  
 - Distância máxima para unidade compressora 5 metros  
 - Cabine de comando de unidade frigorífica remoto com 150mm

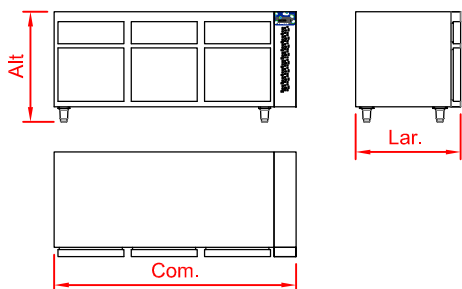

MODELO	DIMENSÕES (mm) Com. x Lar. x Alt.	POTÊNCIA		TENSÃO		BRUTO		OPCIONAIS		TEMPERATURA °C
		COMPRESSOR hp	TOTAL (w)	220V	380V	kg	m <sup>3</sup>	Cuba(s)	Prateleira inferior	
CFH 165 GVR	1650 x 700 x 810	1/2	940	X	-	181,00	1,91	-	-	-18° C a -23° C


## Freezer horizontal 06 gavetas com compressor acoplado



### Características

- Construção em monobloco estrutural de parede dupla com isolamento em poliuretanos de 60 mm
- Revestimento interno em chapa de aço inoxidável padrão AISI 304, liga 18.8
- Revestimento externo frente e laterais em aço inoxidável, parte não visíveis, traseira e fundo em alumínio naval liso
- Gavetas com sistema de fechamento magnético
- Acondicionamento Interno sobre grades removíveis e reguláveis, padrão gastronorme
- Sistema de refrigeração por ar forçado com termostato digital e opcional analógico
- Temperatura de trabalho -18°C a -23°C

**OBS:** - Dimensões não contempladas na tabela abaixo, somente sob consulta  
 - Cabine de unidade frigorífica com 350mm

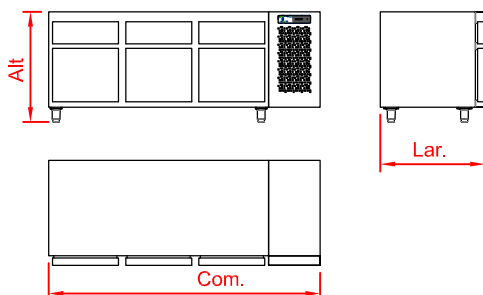

MODELO	DIMENSÕES (mm) Com. x Lar. x Alt.	POTÊNCIA		TENSÃO		BRUTO		OPCIONAIS		TEMPERATURA °C
		COMPRESSOR hp	TOTAL (w)	220V	380V	kg	m <sup>3</sup>	Cuba(s)	Prateleira inferior	
CFH 185 GVAC	1850 x 700 x 810	1/2	940	X	-	188,00	2,12	-	-	-18° C a -23° C


## Freezer horizontal 06 gavetas com compressor acoplado



### Características

- Construção em monobloco estrutural de parede dupla com isolamento em poliuretanos de 60 mm
- Revestimento interno em chapa de aço inoxidável padrão AISI 304, liga 18.8
- Revestimento externo frente e laterais em aço inoxidável, parte não visíveis, traseira e fundo em alumínio naval liso
- Gavetas com sistema de fechamento magnético
- Acondicionamento Interno sobre grades removíveis e reguláveis, padrão gastronorme
- Sistema de refrigeração por ar forçado com termostato digital e opcional analógico
- Temperatura de trabalho -18°C a -23°C

**OBS:** - Dimensões não contempladas na tabela abaixo, somente sob consulta  
 - Cabine de unidade frigorífica com 500mm

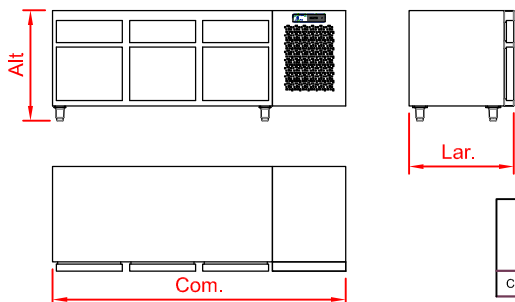

MODELO	DIMENSÕES (mm) Com. x Lar. x Alt.	POTÊNCIA		TENSÃO		BRUTO		OPCIONAIS		TEMPERATURA °C
		COMPRESSOR hp	TOTAL (w)	220V	380V	kg	m <sup>3</sup>	Cuba(s)	Prateleira inferior	
CFH 200 GVAC	2000 x 700 x 810	1/2	940	X	-	194,00	2,20	-	-	-18° C a -23° C