



# ABC COOK Cocção Linha Cucina 900



## Banho maria 90 elétrico SP





### Características

- Construção em chapa de aço inoxidável
- Cubas com capacidade para 2 GN's 1/1, com sobre fundo perfurado e dreno
- Resistência elétrica de contato em aço inoxidável
- Painel com manipulo ergonômico em baquelite com graduação
- Controle de temperatura 50 a 90°C

MODELO	DIMENSÕES (mm)	POTÊNCIA			CONSUMO			EMBALAGEM	
		W	GN	GLP	kW	GN (m <sup>2</sup> /h)	GLP (kg/h)	kg	m <sup>3</sup>
CBM 90E SP	900 x 950 x 290	-	-	-	5,50	-	-	-	-

## Banho maria 90 elétrico gabinete aberto


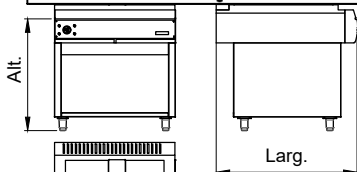


### Características

- Construção em chapa de aço inoxidável
- Cubas com capacidade para 2 GN's 1/1, com sobre fundo perfurado e dreno
- Resistência elétrica de contato em aço inoxidável
- Painel com manipulo ergonômico em baquelite com graduação
- Controle de temperatura 50 a 90°C
- Laterais e fundo fechados, frente e traseira aberta
- Pés niveladores termoplásticos ou rodízios

MODELO	DIMENSÕES (mm)	POTÊNCIA			CONSUMO			EMBALAGEM	
		W	GN	GLP	kW	GN (m <sup>2</sup> /h)	GLP (kg/h)	kg	m <sup>3</sup>
CBM 90E GBA	900 x 950 x 900	-	-	-	5,50	-	-	-	-

## Banho maria 90 elétrico gabinete com portas

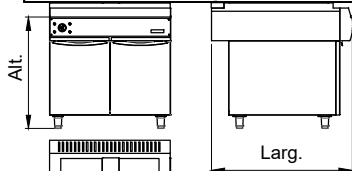

### Características

- Construção em chapa de aço inoxidável
- Cubas com capacidade para 2 GN's 1/1, com sobre fundo perfurado e dreno
- Resistência elétrica de contato em aço inoxidável
- Painel com manipulo ergonômico em baquelite com graduação
- Controle de temperatura 50 a 90°C
- Laterais e fundo fechados, traseira aberta
- Frente com 01 porta em chapa de aço inoxidável
- Pés niveladores termoplásticos ou rodízios

MODELO	DIMENSÕES (mm)	POTÊNCIA			CONSUMO			EMBALAGEM	
		W	GN	GLP	kW	GN (m <sup>2</sup> /h)	GLP (kg/h)	kg	m <sup>3</sup>
CBM 90E GBP	900 x 950 x 900	-	-	-	5,50	-	-	-	-